




## Casamja DiffusorSmal

DiffusorSmal för montage på fönsterkarm eller fönsterbåge är en nyutvecklade uteluftsventil med höjden 18 mm. Det innebär att den får plats på karmöverstycket även där det är trångt mot fönsternischen.

Diffusorn levereras i en färdig enhet som monteras med två skruvar. Luftflödet regleras steglöst genom att spridardelen skjuts i sidled. I stängt läge ger diffusorn ett svagt grundflöde.


Casamja DiffusorSmal ger i princip dragfrihet 2–3 dm från donet. Lufthastigheten är där under 0,15 m/s. I och med att diffusorn har många små hål sugas uteluften in i rummet finfördelat som en dusch. Det uppstår ingen kastlängd som med traditionella spaltventiler.

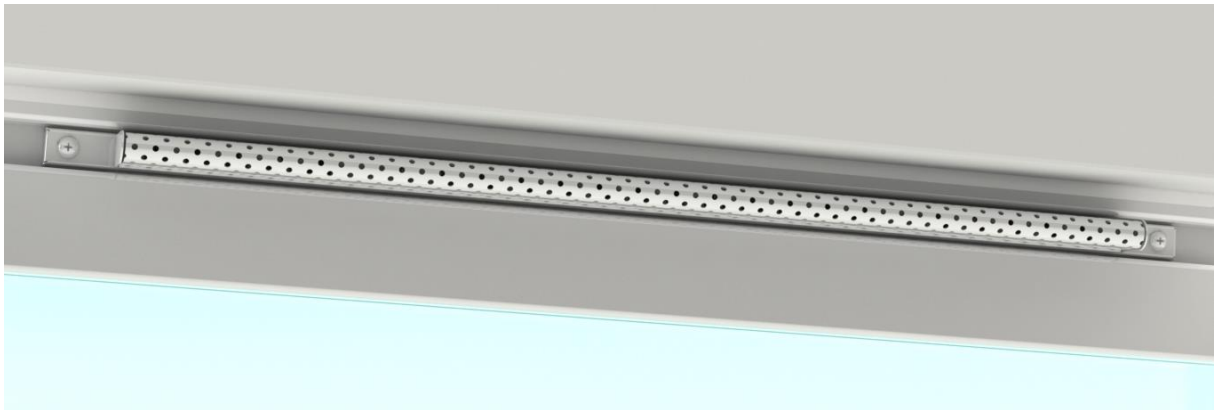

Standardkulör: Vit pulverlack, RAL 9010 glans 30

Casamja DiffusorSmal är konstruerad så att den kan användas oavsett hålbild i karmen/bågen. Därmed kan man ersätta äldre spaltventiler utan att nya hål behöver borraras (viktigt i så fall att existerande hålbild inte har mindre area än diffusorn, se specifikation på nästa sida).

Diffusorn kan även kombineras med Casamjas ljudfälla för spalter med höjden 12 mm, med dämpvärden upp över 50 dB  $D_{n,e,w}$  re 10 m<sup>2</sup>.

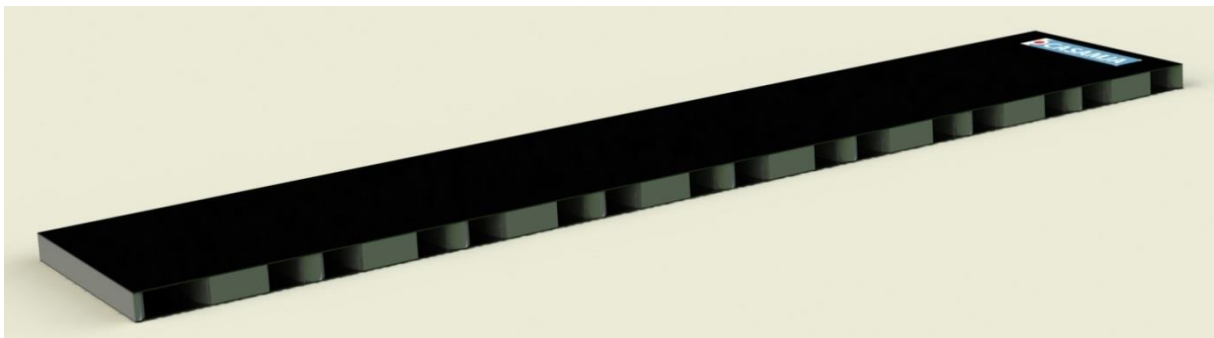


### DiffusorSmal 400

- Luftflöde 6–8 l/s vid 10–15 Pa
- Diffusorns hålärea: 21,4 cm<sup>2</sup>
- Längd: 495 mm, höjd: 18 mm, djup: 40 mm
- Lämplig fräsningslängd 400 mm, c-c skruvhål 473 mm

### DiffusorSmal 500

- Luftflöde 8–10 l/s vid 10–15 Pa
- Diffusorns hålärea: 27,4 cm<sup>2</sup>
- Längd: 595 mm, höjd: 18 mm, djup: 40 mm
- Lämplig fräsningslängd 500 mm, c-c skruvhål 573 mm

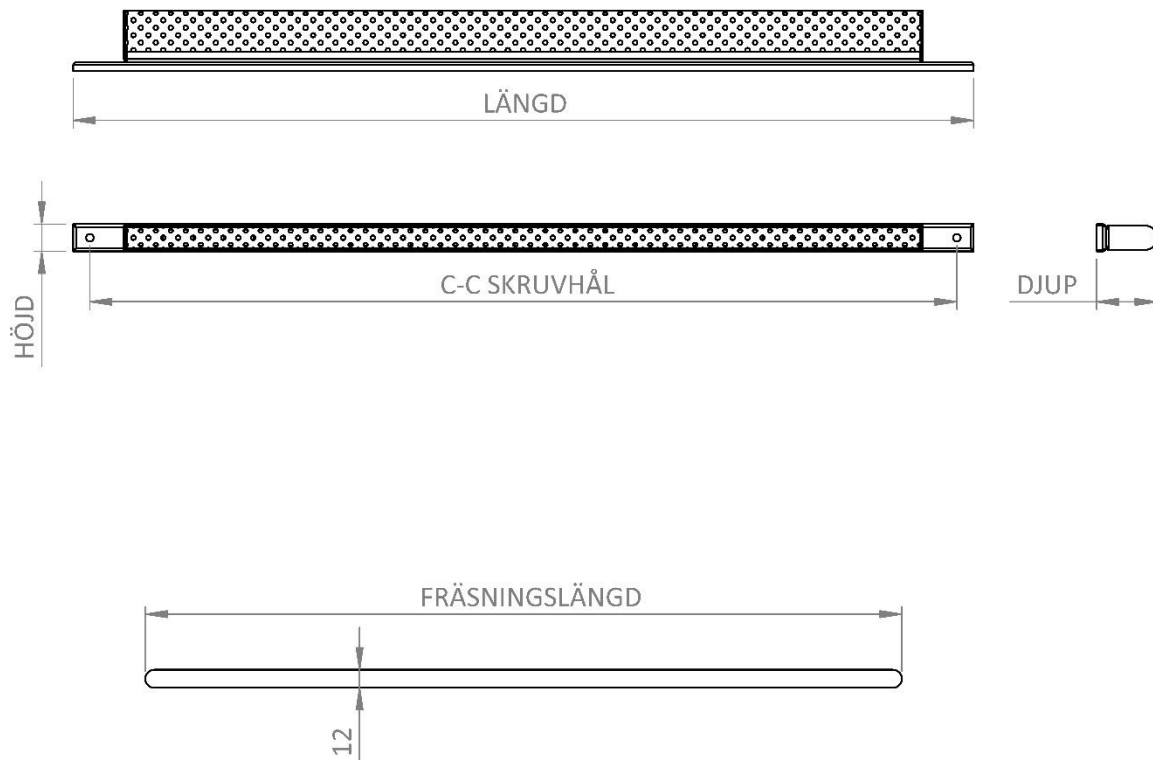

Casamja AB  
Götlundagatan 34  
124 71 BANDHAGEN

Telefon: 08-556 211 70  
E-post: [casamja@casamja.se](mailto:casamja@casamja.se)  
Hemsida: [www.casamja.se](http://www.casamja.se)